

HOITO-OHJEET

NORMAALI HUOLTO


FENIX NTM® -pinta tulee puhdistaa säännöllisesti, mutta se ei vaadi erityistä hoitoa, ainoastaan puhdistuksen mikrokuituliinalla ja lämpimällä vedellä tai miedolla pesuaineella. Lähes kaikki kotitalouden pesuaineet tai desinfiointiaineet käyvät. Melamiinisenen käyttöä tavalliseen puhdistukseen ja hoitoon suositellaan.

ERIKOISHUOLTO

Mikäli levyn pinnalla on likaa, joka ei lähde tavallisella pesuaineella FENIX NTM® -pinnan epätasaisuuden vuoksi, suositellaan aromaattisen, ei agressiivisen liuottimen (asetoni) käyttöä. Mikäli levyn pintaan on tullut pieniä naarmuja, voidaan käyttää lämpökorjausta (ks. alla olevat ohjeet).


PÄIVITTÄISEN HOIDON NIKSEJÄ

Päivittäiseen hoitoon suositellaan melamiinisen pintamateriaalin parhaan mahdollisen uudistamisen vuoksi.

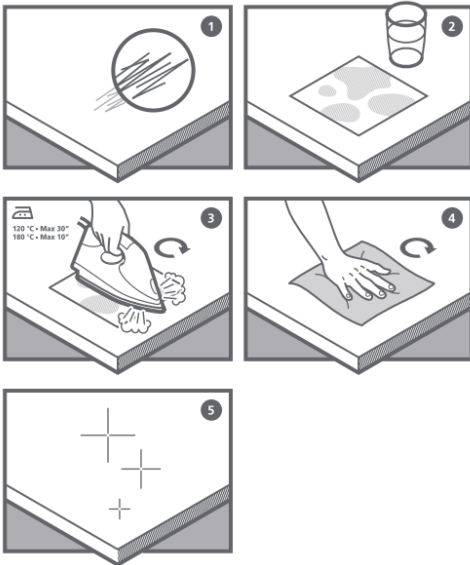

LÄMPÖKORJAUS SILITTÄMÄLLÄ

1. Levyn pintaan on tullut pieniä naarmuja.
2. Laita kostutettu talouspaperin pala naarmuuntuneen alueen päälle.
3. Laita lämmitetty silitysrauta korjattavan alueen päälle enintään 10 sekunniksi.
4. Puhdista korjattu alue haalealla vedellä ja mikrokuituliinalla.
5. Pinnan tulisi nyt olla naarmuton.

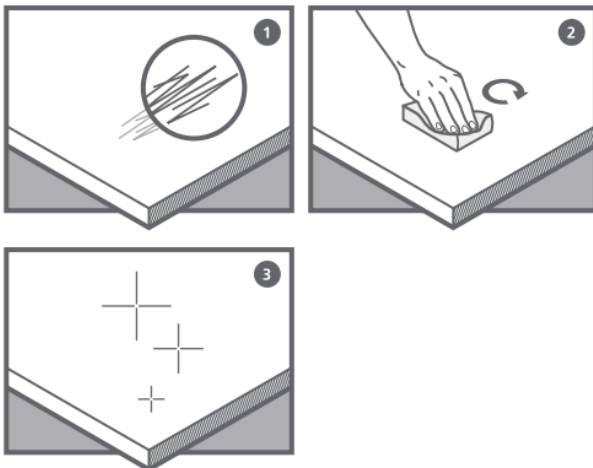

KORJAUS MELAMIINISIENELLÄ

1. Levyn pintaan on tullut pieniä naarmuja.
2. Hankaa naarmuuntunutta aluetta melamiinisenellä.
3. Pinnan tulisi olla naarmuton sienellä käsittelyn jälkeen.